KIT G5-FRP680 IEC VERSION

D70-MIKFRP680-S-02

VARVEL KNOW-HOW TO DO IT

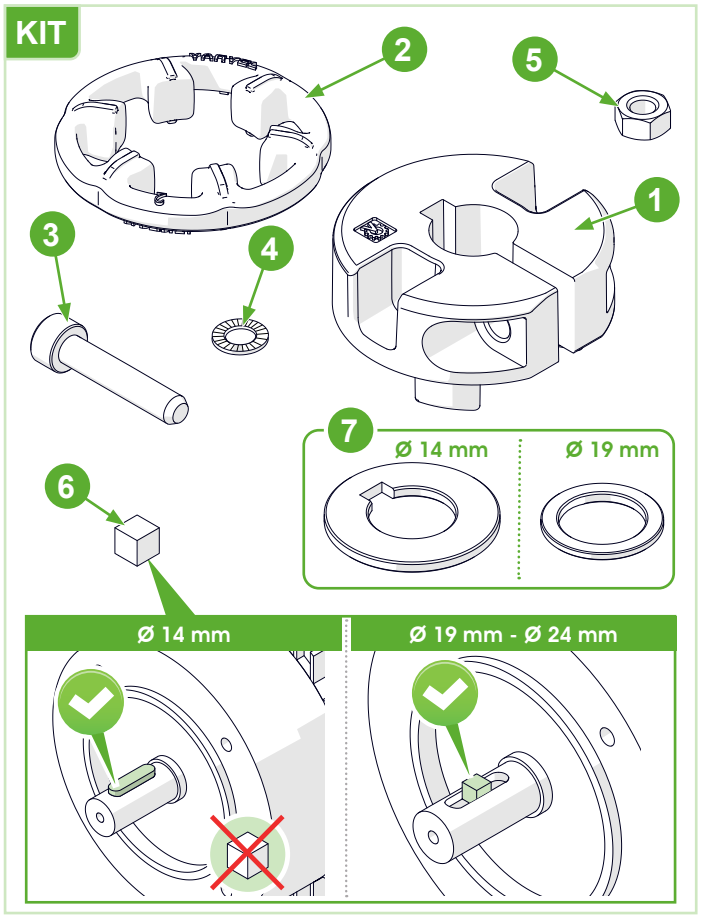

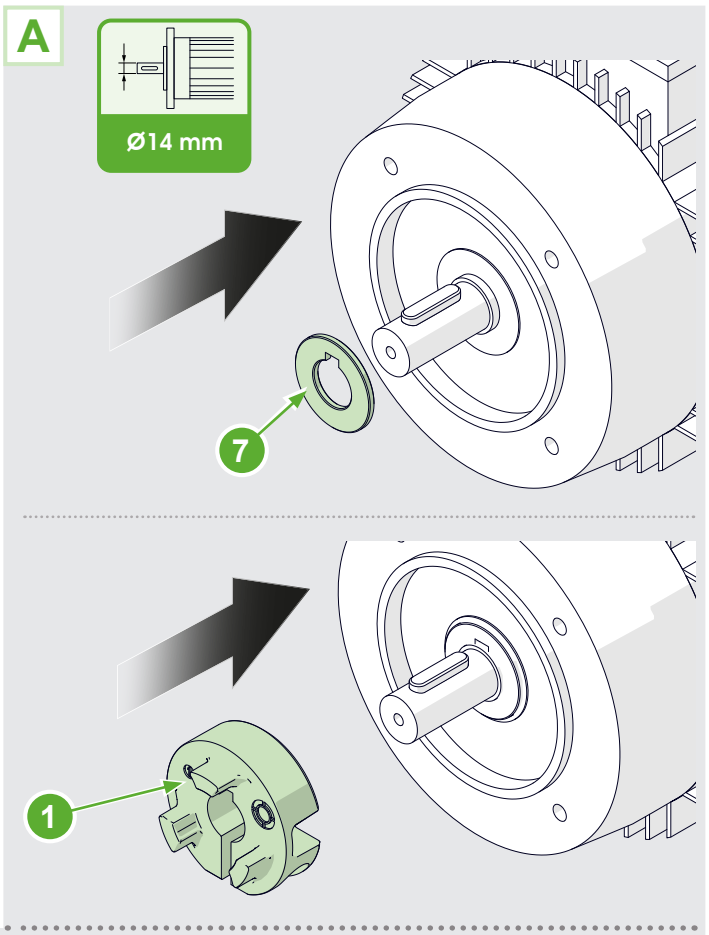

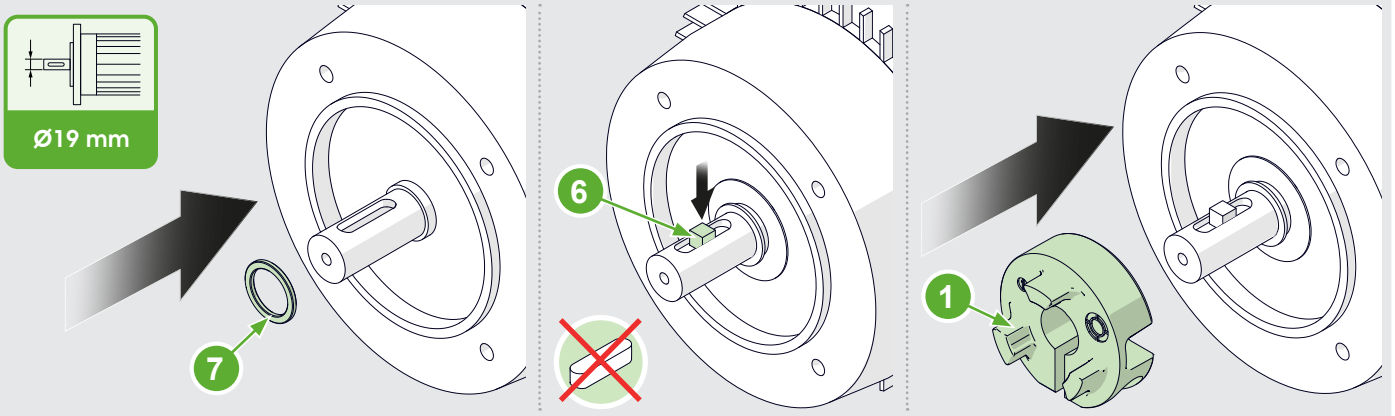

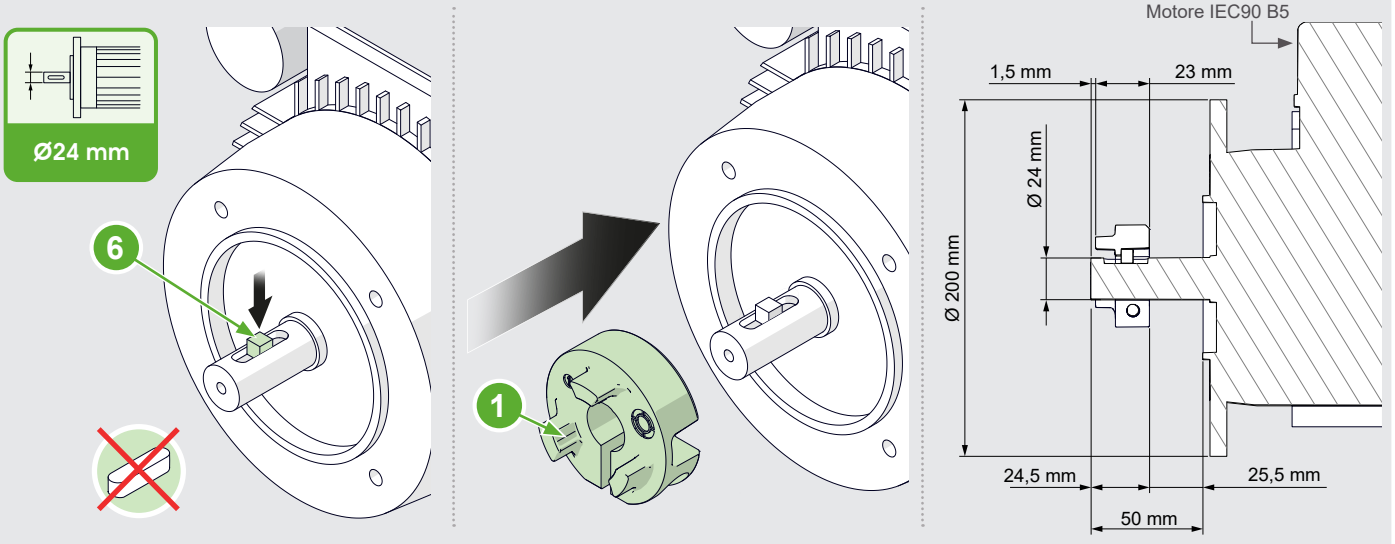

B

	Nm
Ø 14	9 ÷10
Ø 19	9 ÷10
Ø 24	9 ÷10

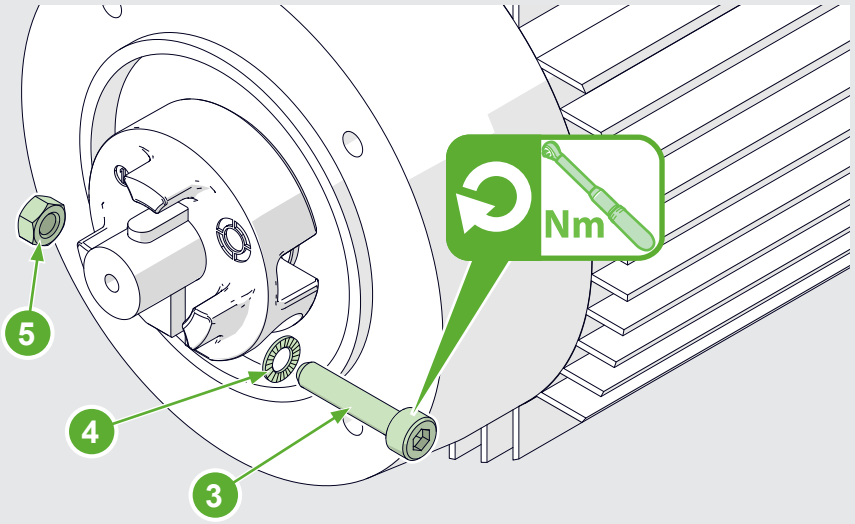

C

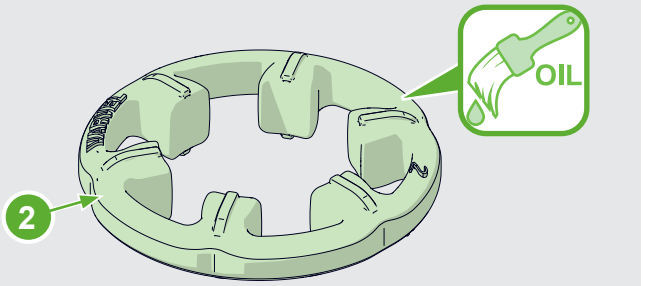

D

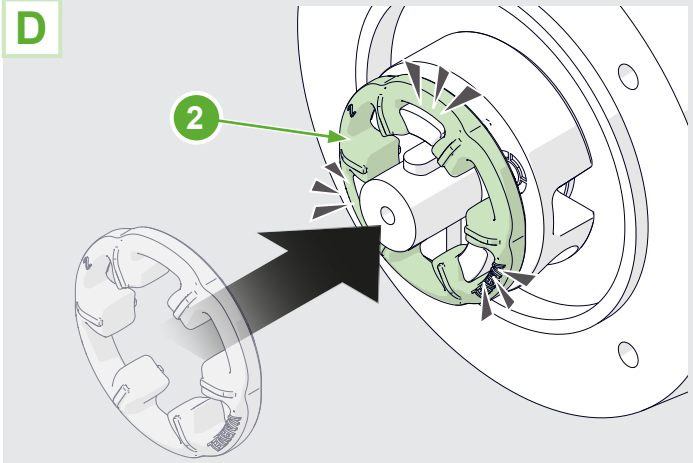

E

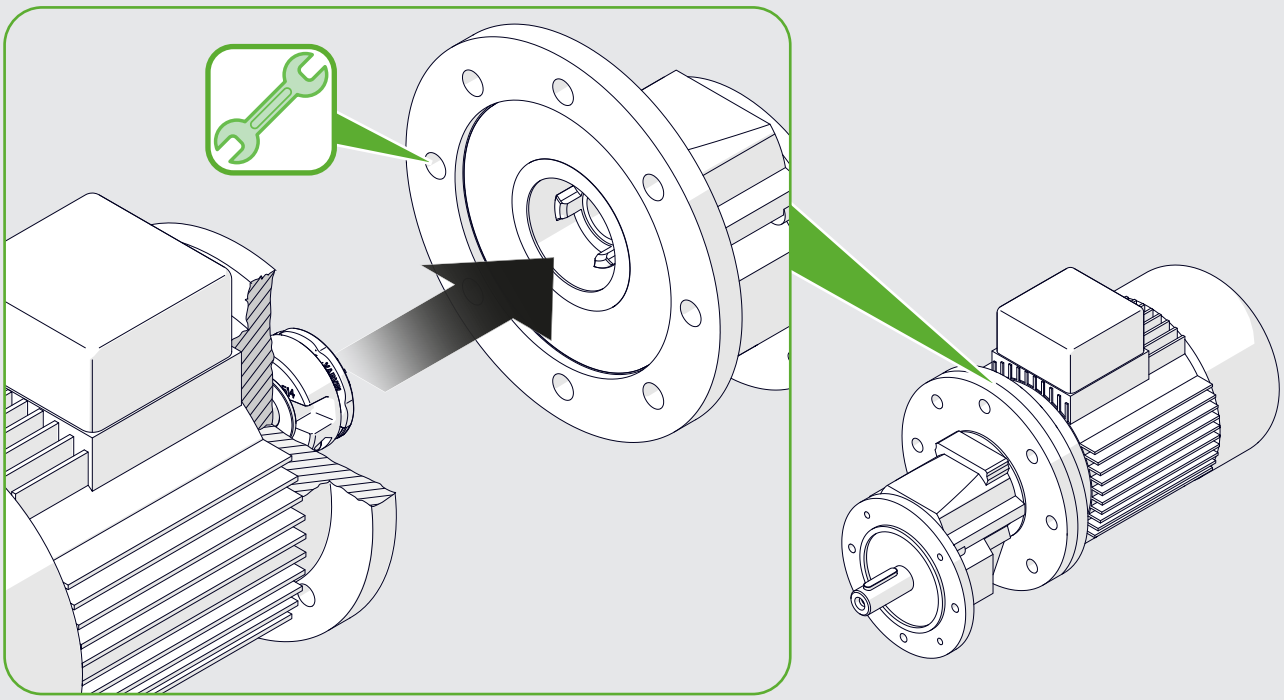

IT - AVVERTENZA: In caso di ripetuti avviamenti, inversioni o notevoli vibrazioni si consiglia l'applicazione di frena filetti Loctite 242 o Loxeal 55-03 sulla vite (3), oppure la sostituzione del dado standard con un dado autobloccante.

EN - WARNING: In case of repeated starts/stops or significant vibrations, it is recommended to apply some thread-locking Loctite 242 or Loxeal 55-03 liquid sealant on the screw (3), or to replace the standard nut by a self-locking one.

VARVEL®
KNOW-HOW TO DO IT
VARVEL SPA | Via 2 Agosto 1980, 9 Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) | Italy
T +39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com | www.varvel.com